

# PECARÍ

## IMPLEMENTOS

**VIBROCOMPACTADOR  
CONVERTIBLE**



Preparación de suelos para  
calles, plazas, jardines,  
veredas, bicisendas,  
estacionamientos y  
pavimentación en general.  
Trabajos de bacheo y  
reparación de asfalto.







**VIBROCOMPACTADOR  
CONVERTIBLE VD120 / VD150**



- ❶ Máxima flexibilidad: posibilidad de utilizarse como un compactador liso y como pata de cabra con la instalación del accesorio incluido.
- ❷ Circuito hidráulico duradero: Componentes de alta calidad, limitadora de presión y alivio directo a tanque.
- ❸ Menor vibración en la máquina y el operador: Cilindro vibratorio aislado mediante tacos elásticos de la más alta calidad, absorbiendo la mayor parte de las vibraciones y manteniendo una vida útil superior de los componentes.
- ❹ Inclinación adaptable a terrenos desparejos: Cilindro oscilante hasta  $\pm 15^\circ$ .
- ❺ Operación bidireccional, puede compactar en avance o retroceso.
- ❻ El cilindro descentrado permite operar cerca de paredes, veredas y cubrir la huella del minicargador al retroceder.
- ❼ Rascadores para mantener el cilindro limpio y asegurar el contacto con el suelo.

<b>Vibrocompactador convertible</b>	<b>VD 120</b>	<b>VD 150</b>
Peso - Modo liso [kg]	866	1030
Peso - Modo patas de cabra [kg]	1087	1251
Ancho minicargador cubierto [mm]	1700	1860
Oscilación	$\pm 15^\circ$	$\pm 15^\circ$
Fuerza dinámica [Kg]	2855	4000
Frecuencia [1/min]	2000-3000	2000-3000
Caudal recomendado [Lts/min]	55-80	55-80

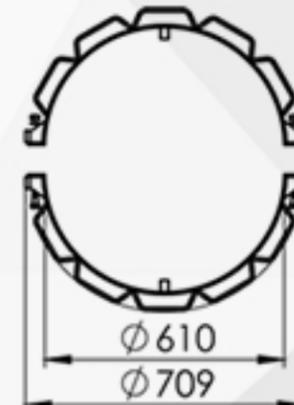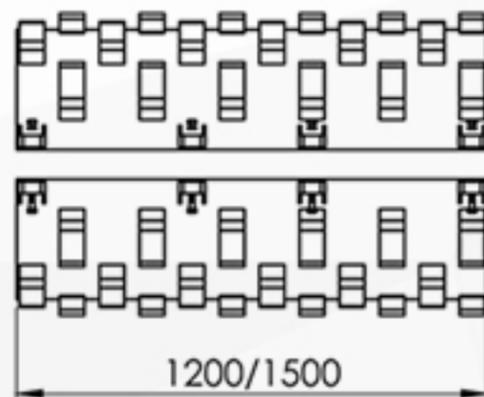

[www.pecari.com.ar](http://www.pecari.com.ar)